




www.tivati.com.vn

Đại lý/ VP Đại Diện

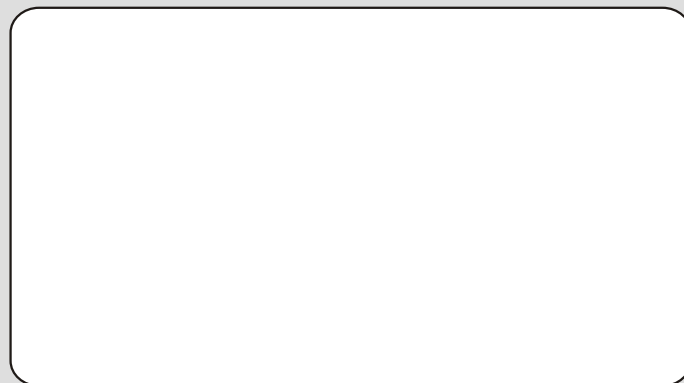

CÔNG TY TNHH MÁY DƯỢC PHẨM T & T
82 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84.8. 3596 0139 - Fax: +84.8. 3596 0021
Email: tivati7@gmail.com / tivati108@vnn.vn



www.tivati.com.vn

MÁY BAO FILM TỰ ĐỘNG FSC-5 COATER



CÔNG TY TNHH MÁY DƯỢC PHẨM T & T
82 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84.8. 3596 0139 - Fax: +84.8. 3596 0021
Email: tivati7@gmail.com / tivati108@vnn.vn



MÁY BAO FILM TỰ ĐỘNG FSC-5 COATER

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

Công suất bao:

- Bao film: 5 kg/mê
- Tổng công suất điện: 9kw
- Nguồn điện: 380V, 3phase, 50Hz

A. MÁY CHÍNH

1. Kích thước nồi bao: đường kính 480 mm
2. Đường kính miệng nồi bao: 200mm
3. Trọng lượng máy: Xấp xỉ 500 kg
4. Vật liệu chế tạo nồi bao: Inox 316L
5. Khung: theo kiểu Channel
6. Vỏ máy: Inox 304
7. Trục giữ súng phun: Inox 304
8. Cửa máy: Inox 304
9. Kính quan sát bên trong nồi bao: được chế tạo từ mica chịu nhiệt dày 8mm
10. Cánh đảo và cục giữ cánh đảo: Inox 316L
11. Val đóng mở lưu lượng gió: 02 cái
12. Công suất mô tơ nồi bao : 0,37 kw, 380V, 3 Phase, 50Hz
13. Vòng quay nồi bao: 1-30 vòng/phút điều khiển bằng Inverter ABB
14. Bơm nhu động của Watson-Marlow: 01 cái của Anh
15. Súng phun của hãng Walther Đức: 1 cái
16. Dây Silicon : của Anh
17. Thùng dung dịch bằng Inox 316L, thể tích 10L, có motor khuấy bằng khí nén, van xả dịch bao
18. Hệ thống điều khiển khí nén : của Festo- Đức
19. Bộ lọc khí nén: của FESTO-Đức
20. Đèn chiếu sáng nồi bao : 01 cái

B. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

- Màn hình màu cảm ứng: 5,7 inch (hiệu Siemens hoặc Easyview): 1 cái
- PLC S7-200 của Siemens – Đức
- Đồng hồ khống chế nhiệt độ sấy, chỉ thị nhiệt độ viên nhân, chỉ thị nhiệt độ gió thoát ra được hiển thị trong màn hình

- Công tắc tắt khẩn cấp: 1 cái
- Công tắc nguồn , SSR, Rờle kiếng, Bộ nguồn 24VDC của Ý
- Bộ bảo vệ phase, đồng hồ khống chế nhiệt độ của Omron-Nhật
- Biến tần của ABB
- Có hiển thị áp suất âm trong nồi bao
- Có hiển thị số vòng quay của nồi bao trên màn hình cảm ứng
- Van cơ điều chỉnh lưu lượng gió thổi vào và hút ra khỏi nồi bao

C. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NÓNG

1. Kiểu cấp nhiệt: dùng điện trở có cánh tỏa nhiệt loại Inox 304
2. Công suất điện trở tối đa: 6 KW loại bằng Inox 304
3. Quạt thổi: 01 cái
4. Mô tơ : 0,75 KW/380V, 3 phase, 50Hz
5. Lấy không khí trong phòng sạch
6. Bộ lọc gồm có: Lưới mịn, Lọc G4



D. HỆ THỐNG HÚT BỤI

1. Kiểu thu bụi: kiểu khô bằng cyclon
2. Quạt hút : 01 cái
3. Công suất Motor: 1,5 kw, 3 phase, 50Hz
4. Khí thải qua lọc túi: 2 cái

E. HỆ THỐNG AN TOÀN

Tất cả các lỗi đều được hiển thị trên màn hình và máy tự động dừng lại như:

1. Quên mở nút khẩn cấp Emergency
2. Nhiệt độ khí thổi ra quá thấp: tự động điều chỉnh
3. Ở chế độ tự động:
 - Nồi bao OFF, súng phun và bơm nhu động OFF theo
 - Súng phun: OFF, bơm nhu động OFF theo

