



MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG DEL, HỖ DỊCH

Model: SP-2400



Đại lý / VP Đại Diện





CÔNG TY TNHH MÁY DƯỢC PHẨM T & T
82 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84.8. 3596 0139 - Fax: +84.8. 3596 0021
Email: tivati7@gmail.com / tivati108@vnn.vn

CÔNG TY TNHH MÁY DƯỢC PHẨM T & T
82 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84.8. 3596 0139 - Fax: +84.8. 3596 0021
Email: tivati7@gmail.com / tivati108@vnn.vn

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG DẠNG DEL, HỖ DỊCH

Model: SP-2400

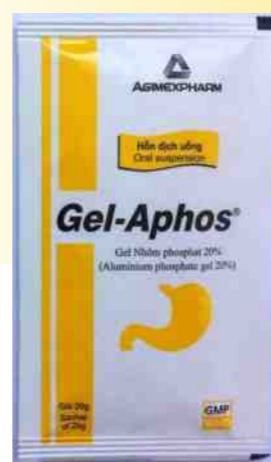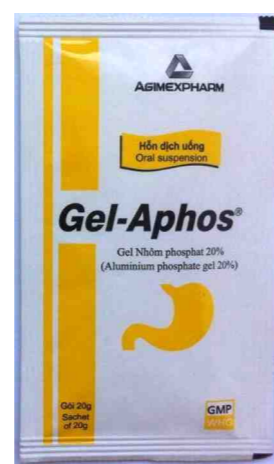

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

- **Model: SP-2400**
- Kiểu định lượng: Piston điều khiển khí nén
- Nguyên liệu có thể đóng gói: Dạng gel, hỗn dịch
- Phễu chứa nguyên liệu đóng gói: 1 phễu Inox 316L dung tích 20L
- Trọng lượng đóng gói: 5ml - 50ml (tùy sản phẩm)
- Dung sai: 1ml - 1.5ml (tùy sản phẩm)
- Khở rộng màng tối đa: 280mm
- Độ rộng túi thành hình: 30mm-135mm
- Độ dài túi thành hình: 50mm-150mm
- Kiểu gói ép thành hình: Ép 4 cạnh
- Hàm ép đứng: 5mm hoa văn kiểu sọc kẻ thẳng
- Hàm ép ngang: 5mm hoa văn kiểu sọc kẻ thẳng
- Kiểu đường cắt: Đường cắt răng cưa kiểu ZigZag nhuyễn

Trang bị tiêu chuẩn:

1. Màn hình cảm ứng 5,7 inch và PLC hiệu YF TOUCH
 2. Biến tần hiệu Schneider điều chỉnh tốc độ
 3. Động cơ bước
 4. Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số hiệu Winpark
 5. Dao cắt dạng ZigZag
 6. Bộ cắt đếm gói theo từng gói hoặc dây 2-15 gói tùy chỉnh dễ dàng
 7. Cảm biến tiệm cận hiệu TCG
 8. Còi báo động khi hết ruy-băng mực và nhiệt độ hạ đột ngột
 9. Mắt thần đọc điểm định vị màng hiệu AISET
- Bao gồm: 1 bộ máy in date tự động - Kiểu in màng film Ribbon nhiệt với 2 lần in



- Tốc độ đóng gói: 30 - 50 gói/phút (Tùy sản phẩm)
- Tốc độ đóng gói ổn định: 30 - 40 gói/phút
- Chất liệu màng film: Màng ghép đa lớp phức hợp
- Định hình bao bì: 1 cái theo kích thước gói ALUMAG-S của khách hàng
- Nguồn điện sử dụng: 1 pha 3 dây/AC 220V/13 amp (Max.)
- Công suất tiêu thụ điện: 1.8KW

- Kích thước máy: (D)1100mm x (R)740mm x (C)1720mm
- Trọng lượng máy: 250Kg

Vật liệu chế tạo máy:

- Phễu thuốc được chế tạo bằng Inox 316L
- Phần không tiếp xúc với thuốc như khung máy được bao che bằng Inox 304, các bộ phận khác được mạ Cờ-rôm chống gỉ sét